ACHBERG
silos + components + more

Hortum

malzeme ve vakum hatları için

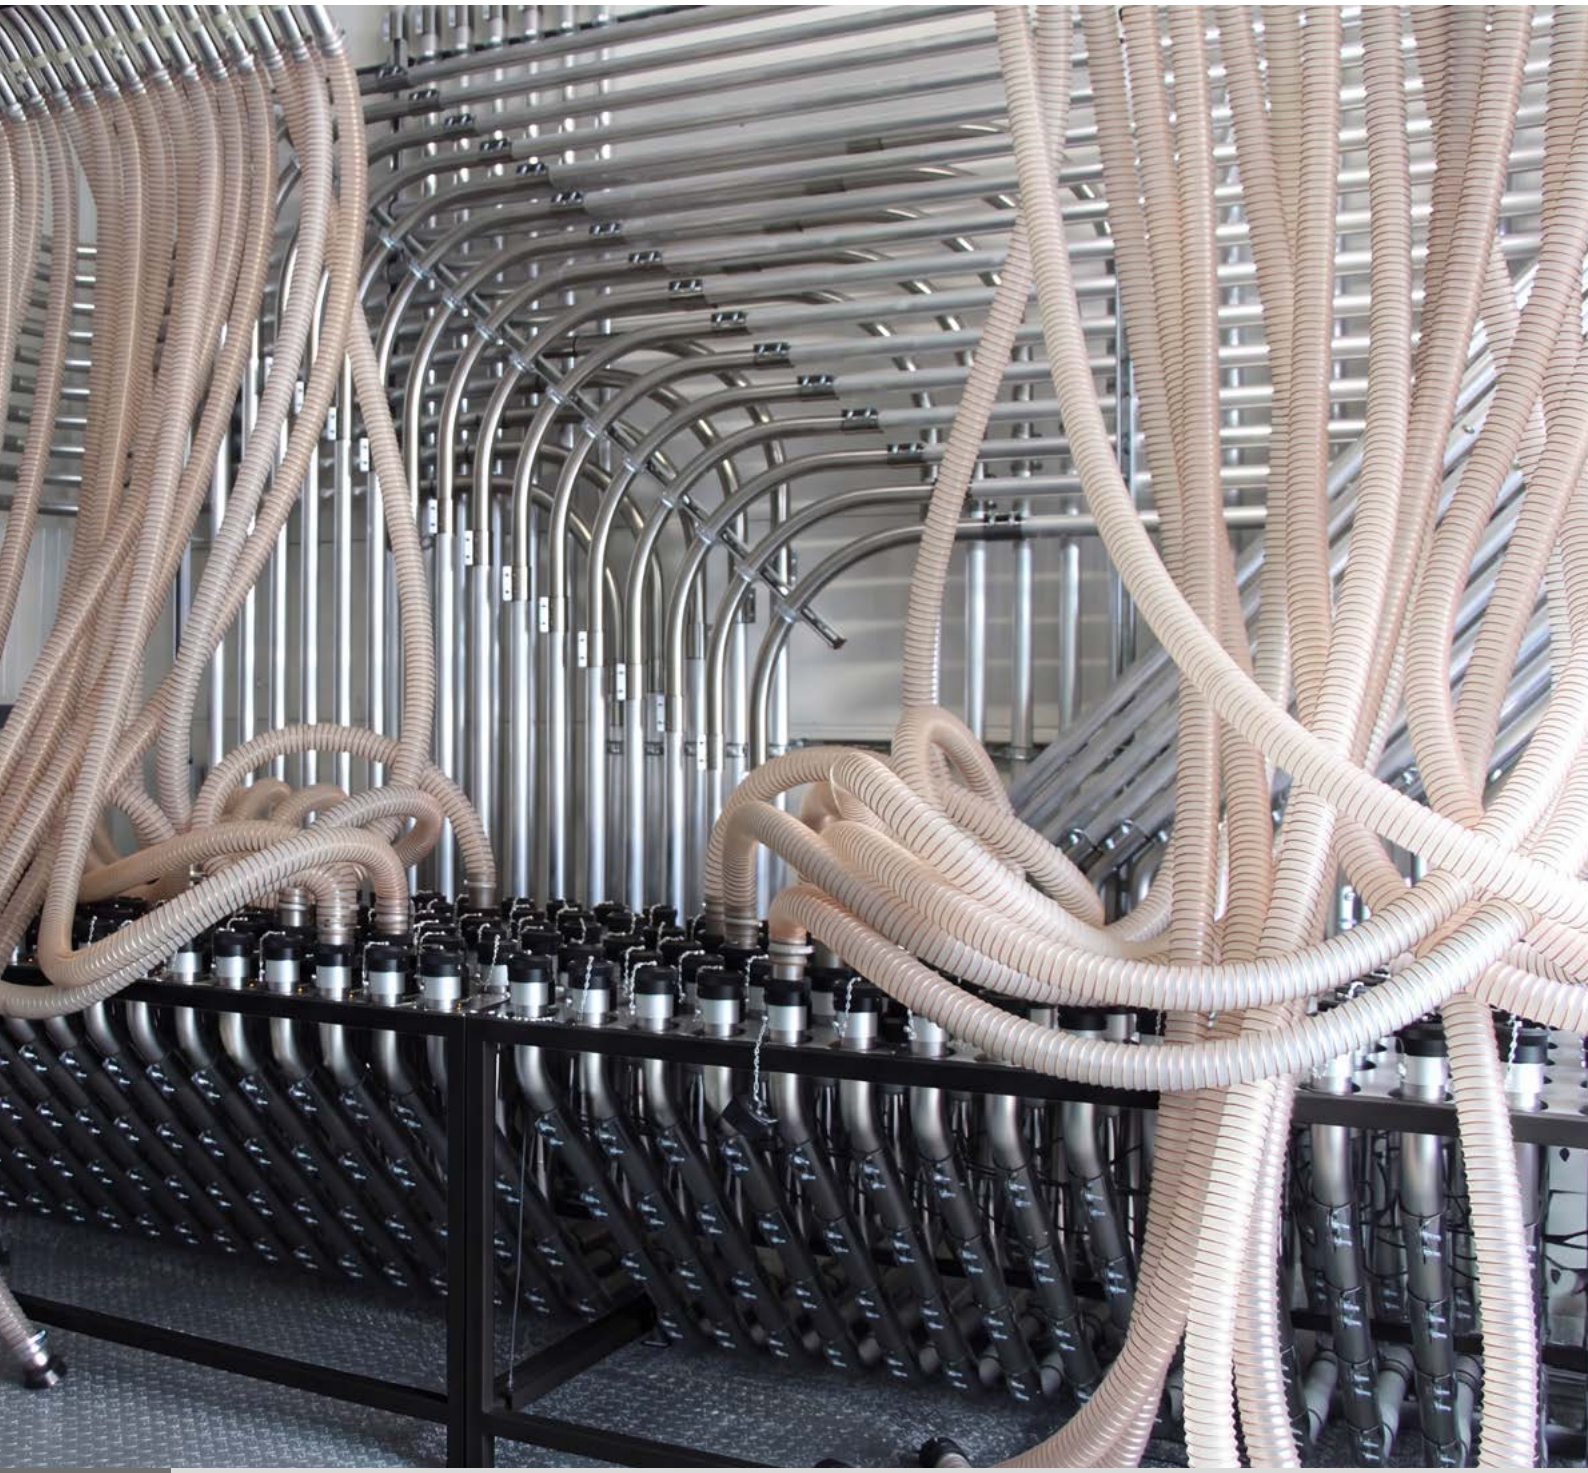

Stoktan temin edilebilir!

Hortum SCH.01

20 m

SCH.01.PVC

PVC,
galvanizli spiral

★
WEAR-RESISTANT

Ø 38
Ø 40
Ø 44.5
Ø 50
Ø 60.3
Ø 76.1

R
RADIUS

–15 / +60 °C
(PEAK +80 °C)

SCH.01.PVC.PUR

dış PVC, iç
0.6 mm PUR, galvanizli
spiral

★★★
WEAR-RESISTANT

Ø 40
Ø 50
Ø 60.3

R
RADIUS

–15 / +60 °C
(PEAK +80 °C)

Hortum SCH.02

20 m

SCH.02.PUR.14

1.4 mm PUR,
bakır renkli spiral

★★
WEAR-RESISTANT

Ø 32
Ø 38
Ø 40
Ø 44.5
Ø 50
Ø 60.3
Ø 63.5
Ø 65
Ø 70
Ø 76.1

R
RADIUS

–40 / +90 °C
(PEAK +125 °C)

SCH.02.PUR.20

2.0 mm PUR,
bakır renkli spiral

★★★
WEAR-RESISTANT

Ø 40
Ø 44.5
Ø 50
Ø 60.3
Ø 65
Ø 90

R
RADIUS

–40 / +90 °C
(PEAK +125 °C)

Hortum SCH.03

20 m

SCH.03.PVC

PVC,
bakır örgü tel

★
WEAR-RESISTANT

Ø 38
Ø 40
Ø 50
Ø 60.3
Ø 70

R
RADIUS

–15 / +60 °C
(PEAK +80 °C)

SCH.03.PVC.PUR.06

dış PVC, iç
0.6 mm PUR,
bakır örgü tel

★★★
WEAR-RESISTANT

Ø 30
Ø 32
Ø 38
Ø 40
Ø 50
Ø 60.3
Ø 70
Ø 76.1

R
RADIUS

–15 / +60 °C
(PEAK +80 °C)

Bağlantılar

TWIST ve TWIST kodlu „RFID“

→ Ø 40 mm ila Ø 76.1 mm'lik boru için
→ ürünle temas eden parçalar paslanmaz çelikten imal edilmiş
→ tek elle kullanım

Camlock

→ Ø 40 mm ila Ø 76.1 mm
→ ürünle temas eden parçalar paslanmaz çelikten imal edilmiş

Emme kargıları

→ paslanmaz çelik
→ tek ve çift duvarlı
→ emme havası ayarlı veya filtreli

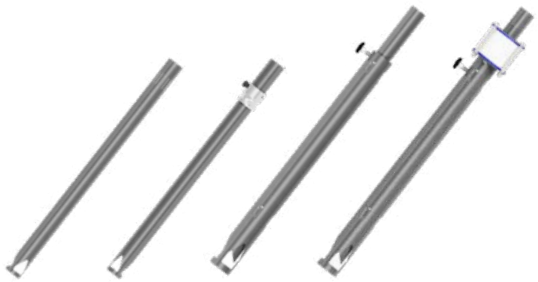

Hortum kelepçeleri

→ salyangoz vida veya menteşe pimi
→ çelikten (galvanizli)

Bilmekte fayda var

→ 20.000 m'den fazla hortum sürekli stoktan temin edilebilir
→ Hortumlar konusunda 25 yılı aşkın deneyim
→ ACHBERG borularına garantili uyum

Ayrıntılı bilgileri şu adreste bulabilirsiniz:
www.achberg.com/produkte/pipe-systems/schlaeuche veya QR kodunu tarayın:

ACHBERG
silos + components + more

ACHBERG® silo + systems

- → depolama silosu, çift hazneli silo, yükleme silosu, karıştırma silolar ve homojenleştirme silosu
- → dolum seviyesi ölçüm tekniği
- → kuru hava sevkiyatı
- → boşaltma sistemi
- → tesisi kumandası
- → tesis görselleştirme

ACHBERG® flexible silo

- → esnek iç mekan silosu maks. 50 ton
- → dolum ve boşaltma
- → dolum seviyesi ölçüm tekniği
- → tesisi kumandası
- → tesis görselleştirme



ACHBERG® container

- → tekerlekli konteyner 60 l – 500 l
- → konteyner 300 l – 4800 l
- → karıştırma konteyneri
- → istifleme konteyneri
- → dolum seviyesi ölçüm tekniği
- → emme dolapları

ACHBERG® bigbag

- → Büyük torba boşaltma için granüller, öğütülmüş malzemeler, toz veya pul
- → forklift veya zincirli vinç ile çalıştırılabilir
- → Büyük torba dolumu isteğe bağlı olarak tartım sistemi ve dozaj kumandası

ACHBERG® pipe systems

- → bağlantı istasyonu
- → bağlantıları
- → borular
- → boru dirsekleri
- → boru konnektörleri
- → kalıp parçaları ve indirgeçler
- → hortumlar
- → emme kargıları ve emme ağızları

ACHBERG® components

- → pnömatik sürgülü vana
- → boş emme valfi
- → basınçlı konveyör istasyonu
- → üfleme istasyonu
- → döner vana
- → silo doldurma yönünü değiştirici

ACHBERG® control

- → kontrol sistemi tasarımı
- → elektrik şemalarının hazırlanması
- → PLC programlama
- → elektrik pano imalatı
- → tesis görselleştirme

ACHBERG® production

Makine ve tesis mühendisliği için fason üretim

- → emme konveyör parçaları
- → kurutma hunisi
- → dozajlama haznesi (yuvarlak ve köşeli)
- → makine haznesi
- → filtre mahfazası
- → manifold

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
88147 Achberg
GERMANY

+49 (0) 8380 98335 0
info@achberg.com
www.achberg.com

07/2026 | WmD/200